


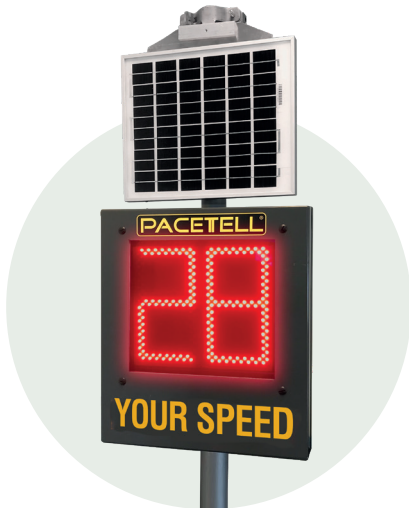


# PT Solpanel

## Produktbeskrivning

PT Solpanel laddar batteriet i PaceTell med hjälp av solen. Panelen monteras med medföljande stolpfäste försedd med skruvlås som kan låsas med hänglås.

## Detta ingår i förpackningen



Solpanel



Skruvlås



Skruvlåsplatta




Stolpfäste

# Montering

## 1.

Skruva fast stolpfästet med de två M8-bultarna, genom monteringsplattan och fäst i stolpfästet.

Skruva fast skruvlåsplattan med låsskruven från baksidan.

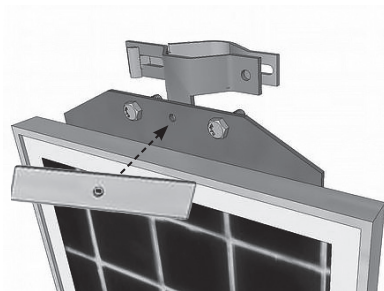


## 2.

Montera panelen på stolpen med skruvlåset och fäst med M8 insexskruv.

*Rikta panelen mot SÖDER.*


Sätt ett hänglås genom skruvlåset.

*(Hänglås medföljer ej)*

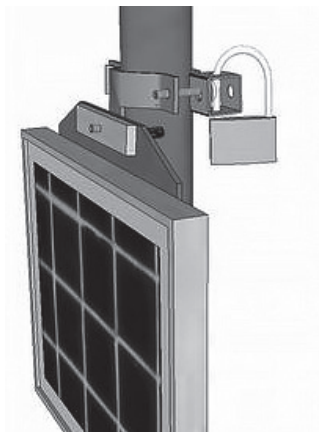


**3.**

Gör hål i gummitätningen med en skruvmejsel.

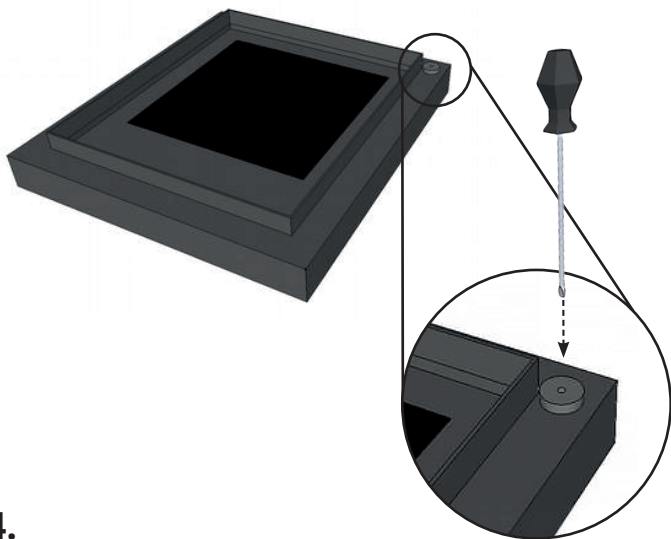


**4.**

Trä sladden genom gummitätningen.




## 5.

Fäll upp dom svarta Solar - & + armarna på plinten.  
För in kablarna och fäll ner armarna för att låsa.

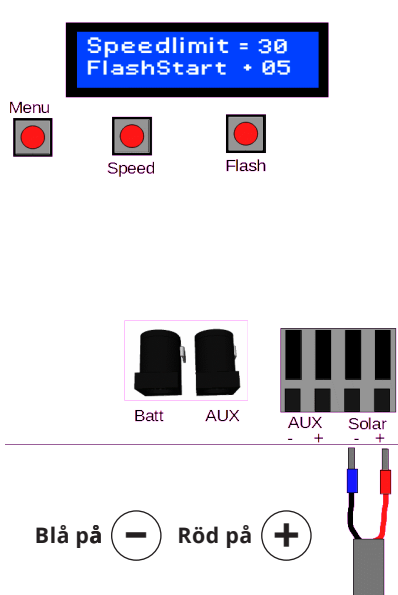

## 6.

För att testa solpanelen koppla loss batteriet. Om displayen visar text så är inkopplingen OK. (*Kan endast testas om solen skiner.*)

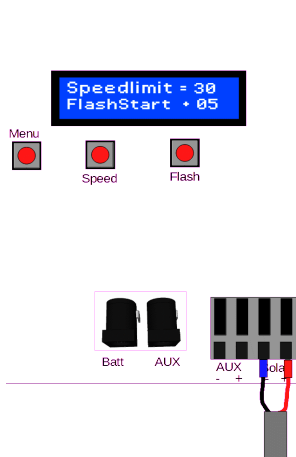

---

### Rengöring

För bättre effektivitet, rengör regelbundet glasytan försiktigt med en fuktig trasa.

### Säkerhet

Vid arbete med displayen koppla ur solpanelen, annars blir inte displayen strömlös.

## **Teknisk specifikation.**

**Utpänning:** 17 Volt

**Strömuttag:** 560mA

**Max effekt:** 10 Watt

**Arbetstemperatur:** -40 till +80 C

**TäthetsKlass:** IP 44

**Dimensioner:** 315 X 315 X 20

**Vikt:** 1,25 kg

**CE:** RoHS 2011/65/EU

**Garanti mot fabrikationsfel 2 år**



MADE IN SWEDEN





**Innovativ teknik**



**Hastighetsdämpande**



**Svensktillverkad**

**Kontakt**

*Telefon: 031-150191    Email: [info@pacetell.se](mailto:info@pacetell.se)  
[www.pacetell.se](http://www.pacetell.se)*

**Pacetell AB**

Kabelgatan 5,  
434 37 Kungsbacka

**PACETELL®**

HASTIGHETSDISPLAYEN