



Bruksanvisning



Pacetell MINI solpanel

PT Solpanel laddar batteriet i PaceTell Mini med hjälp av solen. Panelen monteras med medföljande stolpfäste försedd med skruvlås som kan låsas med hänglås.

Detta ingår i förpackningen



Solpanel



Skruvlås



Skruvlåsplatta



Stolpfäste



Solpanelladdare




Jackningsbar plint

Montering

1.

Skruva fast stolpfästet med de två M8-bultarna, genom monteringsplattan och fäst i stolpfästet.

Skruva fast skruvlåsplattan med låsskruven från baksidan.

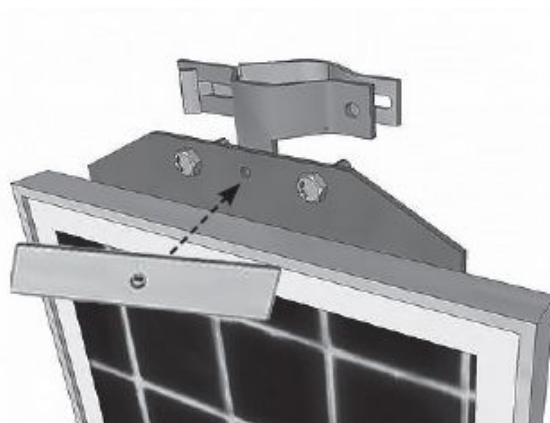


2.

Montera panelen på stolpen med skruvlåset och fäst med M8 insexskruv.


Rikta panelen mot SÖDER.

Sätt ett hänglås genom skruvlåset.

(Hänglås medföljer ej)

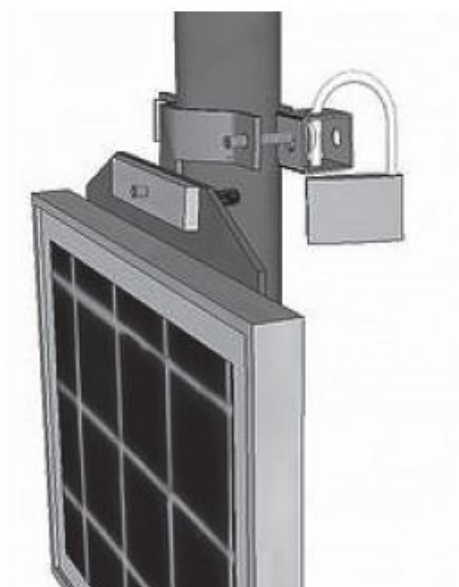

Montering solpanelladdare i batteribox.




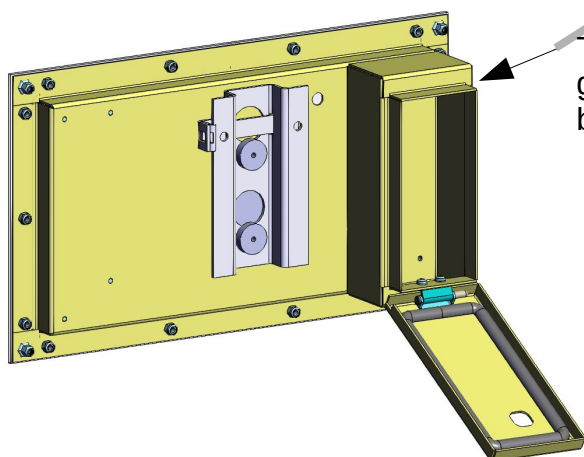


Trä i sladden från solpanelen genom gummipackningen på sidan av batteriboxen.


Inkoppling solpanelladdare

Lyft upp de orangea pluttarna på inkopplingsplinten och tryck in rödkabel till vänster så att det knäpper till och kabeln sitter fast.

Gör likadant med den blå/svarta. En liten grön flagga kommer ut vid varje kabel.

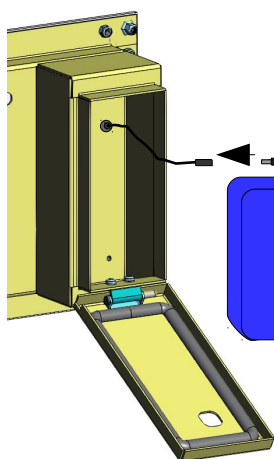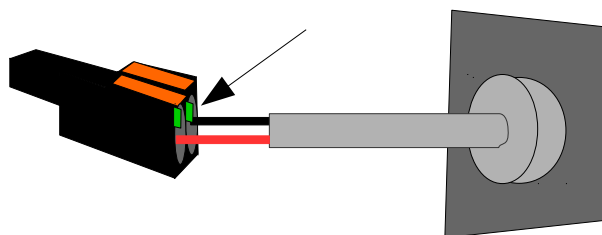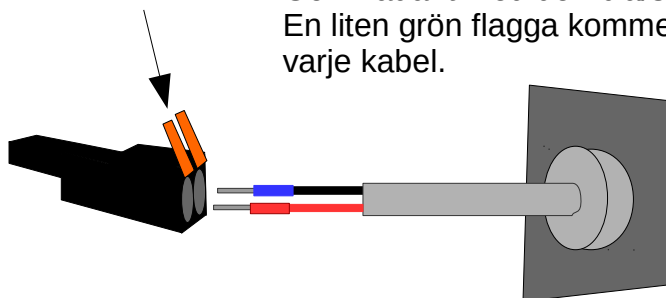

Anslut batteriet till DC kontakten för skylten. Ställ in batteriet och koppla in DC kontakten på solpanelsladdaren till DC honan på batteriet. Koppla in plinten från solpanelen till laddaren. Lägg laddaren ovanpå batteriet stäng och lås batteriboxen.



Teknisk specifikation.

Utspänning: 17 Volt

Strömuttag: 560mA

Max effekt: 10 Watt

Arbetstemperatur: -40 till +80 C

TäthetsKlass: IP 44

Dimensioner: 315 X 315 X 20

Vikt: 1,25 kg

CE: RoHS 2011/65/EU

Garanti mot fabrikationsfel 2 år



MADE IN SWEDEN